


Aspect si caracteristici




Beneficiind de un design slim inovativ, boilerelor Midea inglobeaza tehnologie de ultima generatie, reducand costurile de utilizare si sporind fiabilitatea si rezistenta in timp.

Sistem incalzire dual independent. Cele 2 rezervoare interioare, se pot incalzi separat in functie de necesitati, avand ca rezultat economii importante de energie si implicit costuri mai scazute.

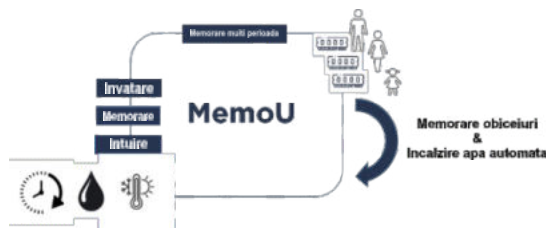


Boiler inteligent, functia MemoU face ca boilerul sa invete, sa memoreze obiceiurile utilizatorilor si sa produca apa calda atunci cand este nevoie.

Purificare continua a apei in rezervoare, datorita materialelor antibacteriene din conducta de alimentare cu apa ce elibereaza ioni de Ag si programului de sterilizare la temperatura inalta-80°C.

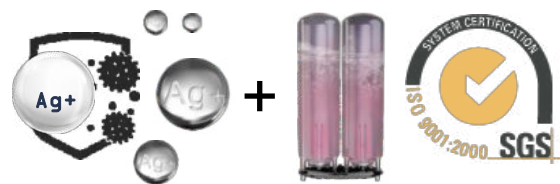

Control de la distanta prin WiFi cu aplicatia dedicata. Apa este pregatita cand ajungi acasa.

Designul slim, permite montarea in dulapurile de bucatarie obisnuite, montajul putand fi facut in pozitie verticala sau orizontala.

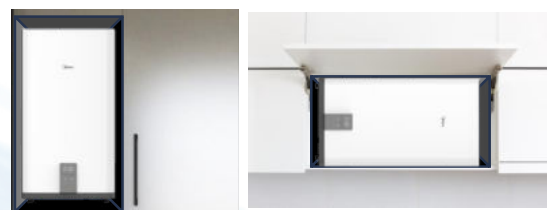

- Rezervor emailat prin sinterizare la 850°C pe substrat de titan
- Conducta de intrare antibacteriana cu ioni de Ag+
- Distruge bacteriile in proportie de 99,99%
- Montaj vertical sau orizontal
- Control prin WiFi
- Sistem dual de incalzire - 2 rezervoare independente
- Functie Memo U, adaptare la necesitatile utilizatorilor

Specificatii tehnice

MODEL	D50-20ED6	D80-20ED6
Capacitate (litri)	47	73
Putere nominala (W)	2000	2000
Dimensiuni exterioare H/L/A (mm)	464*273*870	566*326*896
Panou Control	ELECTRONIC	ELECTRONIC
Tip Termostat	Capilar	Capilar
Interval Temperatura (°C)	30-75	30-75
Presiune Lucru Maxima (Mpa)	0.75	0.75
Indicator Temperatura	Da	Da
Indicator Incalzire	Da	Da
Indicator Alimentare	Da	Da
Protectie Supraincalzire	Da	Da
Temperatura Maxima	101	101
Rezervor Interior	Rezervor emailat	Rezervor emailat
Grosime Material (mm)	1.8	1.8
Tip de acoperire	Email	Email
Grosimea Medie a Izolatiei (mm)	18	18
Densitatea Izolatiei (Kg/m ³)	33-35	33-35
Dimensiuni Anod de Magneziu (mm)	Φ18*110	Φ18*110
Tip Element Incalzire	Otel inox SUS 316L emailat	Otel inox SUS 316L emailat
Lungime cablu alim. (m)	1 m	1 m
Montaj standard	Vertical/Orizontal	Vertical/Orizontal