AER CONDITIONAT INVERTER
12000 BTU



ECONOMIE

A+++

SANATATE


SUPER IONIZATOR

LAMPA UV INCORPORATA

Aparatele de aer conditionat Conter Infinity inglobeaza tehnologii de ultima generatie asigurand confortul casei cu un consum redus. Tehnologia High Frequency Racer a invertorului permite compresorului sa atinga cea mai inalta frecventa in cel mai scurt timp de la pornire. Superionizatorul si lampa UV incorporata, purifica aerul si contribuie la crearea unui ambient placut si sanatos.

Specificatii tehnice

CONTER INFINITY			12000 BTU
Model			MSAGBU-12HRFN8-QRD6GW
Unitate interioara			MSAGBU-12HRFN8-QRD1GW(GA)
Unitate exterioara			MOX230-12HFN8-QRD6GW
Alimentare		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Racire nominala	capacitate	Btu/h	12000(4700-14700)
Intrare putere racire		W	1005(130-1650)
Curent racire		A	4.37(0.6-7.2)
Incalzire nominala	capacitate	Btu/h	13000(3640-14950)
Intrare putere incalzire		W	977(160-1560)
Curent incalzire		A	4.24(0.7-6.78)
Racire de sezon	Pdesignc	kW	3.5
	SEER	W/W	8.5
	Clasa eficienta energetica		A+++
Incalzire (medie)	Pdesignh	kW	2.6
	SCOP	W/W	4.6
	Clasa eficienta energetica		A++
	Tbiv	℃	-7
Tol		℃	-15
Indepartare umiditate		L/h	1.5
Consum max. Putere intrare		W	2200
Curent max.		A	10.5
Curent pornire		A	/
Compresor	Model		KSN98D64UFZ3
	Tip		ROTARY
	Marca		GMCC
	Capacitate	W	/
	Intrare	W	/
	Curent nominal	A	/
	Blocare rotor Amp (LRA)	A	/
	Protector termic		/
	Pozitie protector termic		/
	Condensator	μF	/
	Ulei refrigerent /incarcare ulei	ml	VG74/300ml
Motor ventilator interior	Model		ZKFP-13-8-4
	Model vechi		/
	Intrare	W	/
	Condensator	uF	/
	Turatie (Hi/Mi/Lo)	r/min	1100/900/750
Serpentina interior	a. Numar de randuri		2
	b. Pasul tubului (a) x pas rand (b)	mm	21x13.37
	c. Distanta aripioare	mm	1.3

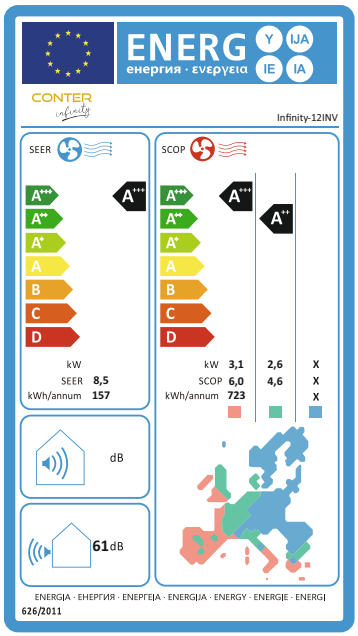

Wi Fi

REFRIGERANT R32

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001

CERTIFIED ISO 14001

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro

Serpentina interior	d. Tip aripioara (cod)		Aluminiu hidrofilic
	e. Diametru ext tub si tip	mm	Φ7, tub sant interior
	f. Lungime serp x inaltime x gros	mm	605x210x26.74+605x105x26.74
	g. Numar circuite		2
Debit aer interior (Hi/Mi/Lo)		m3/h	630
Nivel zgomot interior (Hi/Mi/Lo)		dB(A)	39/33/22/21
Nivel putere sunet interior		dB(A)	55
Unitate interioara	Dimensiune (L*l*l)	mm	835/208/295
	Ambalare (L*l*l)	mm	905/295/335
	Masa neta/bruta	Kg	8.7/11.5
Motor ventilator exterior	Model		ZKFN-34-10-1
	Intrare	W	34
	Condensator	uF	/
	Turatie	r/min	800/450
Serpentina exterioara	a. Numar de randuri		1
	b. Pas tub (a)x pas rand (b)	mm	21x22
	c. Distanta aripioare	mm	1.3
	d. Tip aripioara (cod)		Aluminiu hidrofilic
	e. Diametru ext tub si tip	mm	Φ7, tub sant interior
	f. Lungime serp x inaltime x gros	mm	745*504*22
	g. Numar circuite		2
Debit aer exterior		m3/h	2200
Nivel presiune sunet exterior		dB(A)	54.5
Nivel putere sunet exterior		dB(A)	61
Unitate exterioara	Dimensiuni (L*l*l)	mm	765*303*555
	Ambalare (L*l*l)	mm	887*337*610
	Masa neta/bruta	Kg	26.7/29/1
Refrigerant	Tip		R32
	GWP		675
	Cantitate incarcare	Kg	0.62
Presiune proiectata		MPa	4.3/1.7
Conducte refrigerant	Parte lichid /parte gaz	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Lungime max conducta refrigerent	m	25
	Diferenta max de nivel	m	10
Cablaj conectare			1.5x5//
Tip stecher			//fara
Tip termostat			Control la distanta
Temperatura camera	Interior (racire /incalzire)	℃	16~32/0~30
	Exterior (racire /incalzire)	℃	-15~50/-20~30
Aria de aplicare (racire standard)		m2	16~**23**

Racire si incalzire | **Super Ionizator** | **Flux aer 3D** | **Auto restart**

Economic | **Lampa UV** | **Mod Eco** | **Mod noapte (Sleep mode)**

Control prin WiFi | **Sterilizare** | **Auto curatare** | **Functie iClean**

CONTER infinity

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001

CERTIFIED ISO 14001

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro