AER CONDITIONAT INVERTER
CONTER BREEZE




Specificatii tehnice 9000 BTU

Model			CONTER BREEZE 09 INV-QRD1GW
Denumire model			MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW
Unitate Interioara			MSAFAU-09HRFN8-QRD1GW
Unitate Exterioara			MOX133-09HFN8-QRD1GW
Alimentare		Ph-V-Hz	220-240V,1Ph,50Hz
Racire nominala	Capacitate	Btu/h	9000 (3100~11600)
Putere racire intrare		W	800 (100~1240)
Curent racire		A	3.48 (0.4~5.4)
Incalzire nominala	Capacitate	Btu/h	10000 (2800~11500)
Putere incalzire intrare		W	930 (120~1200)
Curent incalzire		A	4.05 (0.5~5.5)
Racire sezoniera	Pdesignc	kW	2.6
	SEER	W/W	7.0
	Clasa eficienta energetica		A++
Incalzire(medie)	Pdesignh	kW	2.3
	SCOP	W/W	4.1
	Clasa eficienta energetica		A+
	Tbiv	℃	-7
Tol		℃	-15
Indepartare umiditate		L/h	/
Consum max. intrare		W	2150
Curent max.		A	10
Curent pornire		A	0
Compresor	Model		KSK103D32UEZ31
	Tip		Rotativ
	Brand		GMCC
	Capacitate	Btu/h	3245
	Intrare	W	850
	Curent nominal (RLA)	A	6
	Amplificator rotor blocat (LRA)	A	/
	Protector termic		/
	Pozitie protector termic		/
	Condensator	uF	/
	Ulei Refrigerant/incarcare ulei	ml	ESTER OIL VG74 280





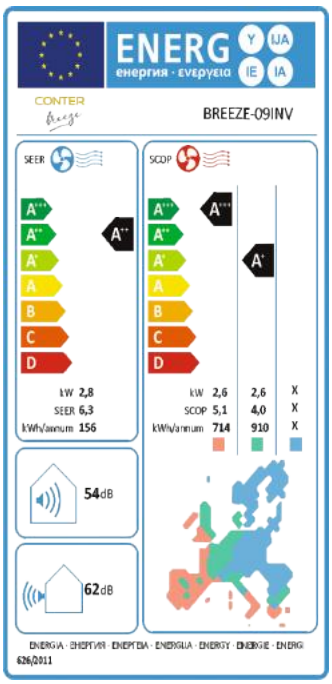

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED ISO 14001 BUREAU VERITAS

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro

Motor ventilator unitate interioara	Model		ZKFP-30-8-357L
	lesire	W	35
	Condensator	uF	/
	Viteza (Hi/Mi/Lo)	r/min	1100 / 900 / 750
Serpentina unitate interioara	a. Numar de randuri		2.0
	b. Pas tub(a)x pas rand(b)	mm	19.5x11.6
	c. Distanta aripioare	mm	1.2
	d. Tip aripioare (cod)		Aluminiu hidrofilic
	e. Diametru ext. tub si tip	mm	Φ5, canal interior tub
	f. Lungime x inaltime x latime serpentina	mm	510x78x23.2+510x97,5x23.2+510x78x23.2
	g. Numar circuite		3
Debit aer unitate interioara (Hi/Mi/Lo)		m3/h	435/333/259
Nivel zgomot unitate interioara (Hi/Mi/Lo/Si)		dB(A)	37/32/25/21.5
Nivel zgomot unitate interioara (Hi)		dB(A)	50,0
Unitate interioara	Dimensiuni(W*D*H)	mm	715x194x285
	Ambalare (W*D*H)	mm	780x270x365
	Masa neta/bruta	Kg	6,7/8,8
Motor ventilator unitate exterioara	Model		ZKFN-25-10-5L
	lesire	W	/
	Condensator	uF	/
	Viteza (Hi/Mi/Lo)	r/min	1
Serpentina unitate exterioara	a. Numar de randuri		1
	b. Pas tub(a)x pas rand(b)	mm	18x17,3
	c. Distanta aripioare	mm	1.3
	d. Tip aripioare (cod)		Aluminiu hidrofilic
	e. Diametru ext. tub si tip	mm	Φ5, canal interior tub
	f. Lungime x inaltime x latime serpentina	mm	745x468x17,3
	g. Numar circuite		3
Debit aer unitate exterioara		m3/h	1750
Nivel zgomot unitate exterioara		dB(A)	55
Nivel max. zgomot unitate exterioara		dB(A)	59
Unitate exterioara	Dimensiuni(W*D*H)	mm	720x270x495
	Ambalare (W*D*H)	mm	835x300x540
	Masa Neta/bruta	Kg	21/22,8
Refrigerant	tip		R32
	GWP		675
	Cantitate incarcare	Kg	0.47
Presiune proiectata		MPa	4.3/1.7
Conducte refrigerant	Lateral lichid/ lateral gaz	mm(inch)	6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in)
	Lungime max. conducta refrigerant	m	25
	Diferenta max. de nivel	m	10
Conexiuni cablaj			1.5x5//
Tip stecher			//fara
Tip termostat			Comanda de la distanta
Temperatura lucru	Unitate interioara(racire/ incalzire)	℃	17～32/0～30
	Unitate exterioara(racire/ incalzire)	℃	-15～50 / -20～30
Domeniu aplicare	minim-maxim	m2	12~18

Caracteristici principale

Racire si incalzire **Control prin WIFI**

Functie Follow me **Auto curatare**

Auto restart **Mod noapte (Sleep mode)**

CONTER breeze

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy
CERTIFIED ISO 9001
CERTIFIED ISO 14001
Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro