DEZUMIDIFICATOR
TCL DELONGHI

Un dezumidificator isi dovedeste utilitatea pe tot parcursul anului, asigurand un nivel optim de umiditate atat in verile ploioase cand, din cauza umiditatii excesive creste disconfortul termic, cat si in timpul sezonului rece cand se formeaza condens pe pereti sau ferestre si apare ricul de igrasie sau mucegai. Un aparat de dezumidificare previne toate aceste neplaceri si mentine un aer curat si sanatos.

DEWA16EB are o capacitate de dezumidificare de 16 litri/zi oferind cele mai bune rezultate in orice incapere (inchisa) de pana la 40 m² .

Functii:

Timer pentru oprire si pornire


DEWA16EB dispune de functia Timer care permite activarea aparatului pentru un interval intre 1-24 ore, in functie de necesitate.

Modul Auto-Dezghetare

Cand se acumuleaza gheata pe serpentinele evaporatorului, compresorul se va opri, iar ventilatorul va continua sa functioneze pana cand gheata dispare. Cand serpentinele sunt complet decongelate, compresorul va reporni automat si dezumidificarea se va relua.

Functie uscare rufe

Reduce considerabil timpul de uscare al rufelor.

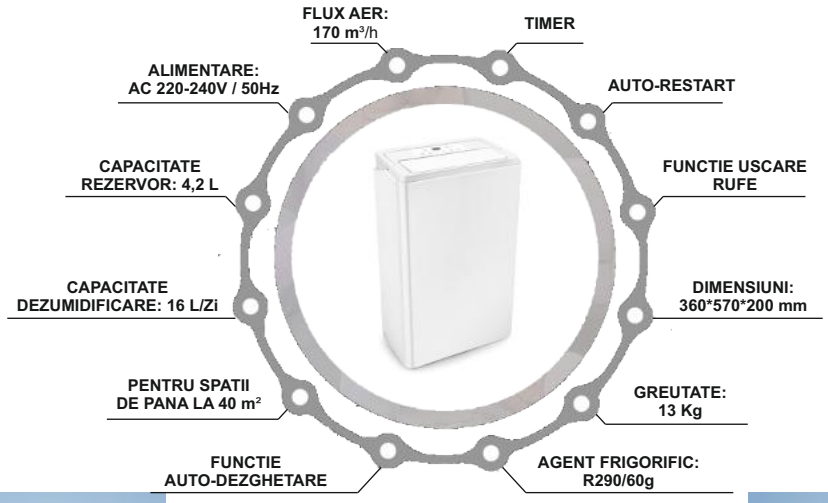







TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED ISO 14001 BUREAU VERITAS

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro

Specificatii tehnice

Model	DEWA16EB		
Alimentare (V/Hz)	230V/50Hz	GWP	3
Volumul rezervorului (L)	4,2	CO2	0,0002
Conditie de testare	30/27.1(UR80%)	Presiune absorbtie (Mpa)	0,8
Capacitate dezumidificare (L/Zi)	16	Presiune refulare (Mpa)	1,5
Putere intrare (W)	330	Greutate neta (kg)	13,0
Curent operare (A)	1,4	Dimensiuni produs (mm)	360*570*200
Eficienta (L/Kwh)	2,02	Greutate bruta (kg)	14,2
Dimensiune incapere recomandata (m²)	15~40	Dimensiuni ambalaj (mm)	397*640*243
Conditie de testare	32/29(RH80%)	Dezumidificare	Da
Capacitate dezumidificare (L/Zi)	20	Ventilare	Da
Putere intrare (W)	345	Uscare rufe	Da
Curent operare (A)	1,5	Viteze ventilator	1
Eficienta (L/Kwh)	2,42	Protectie la umplerea rezervorului	Da
Putere nominala intrare (W)	364	Temporizator 24H	Da
Curent nominal (A)	1,6	Auto-restart & Auto-dezghetare	Da
Flux aer (m3/h)	170	Filtru praf detasabil	Da
Nivel de zgomot (dB)	41	Functie baleiere	Da
Agent frigorific	R290	Maner si roti manevrare	Da
Incarcare agent frigorific (g)	60	Suport cablu alimentare	Da







TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED ISO 14001 BUREAU VERITAS

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro