
POMPE CIRCULAȚIE PROSOLAR



3 trepte de viteză,
racord de la 1" la 2"
tensiune alimentare: 230Vca/50Hz
Fiabilitate garantată



Produs	Putere (W)	Debit (L/min)	Inaltime maxima de pompare (M)	Dimensiune flanșe pompă	Dimensiune racord olandez (inclus)
PS25/4G-180	72/53/38	48/36/18	4.5/4/3	1.1/2”	1”
PS15/6G-130	93/67/46	48/35/21	6/5/3	1”	1/2”
PS25/6G-130	93/67/46	55/38/22	6/5/3	1.1/2”	1”
PS25/6G-180	93/67/46	53/35/22	6/5/3	1.1/2”	1”
PS25/7G-180	135/93/67	65/44/22	7/6.5/4.5	1.1/2”	1”
PS32/6G-180	93/67/46	55/38/22	6/5/3	2”	1.1/4”
PS32/8G-180	270/210/150	160/103/43	8/7.5/6.5	2”	1.1/4”

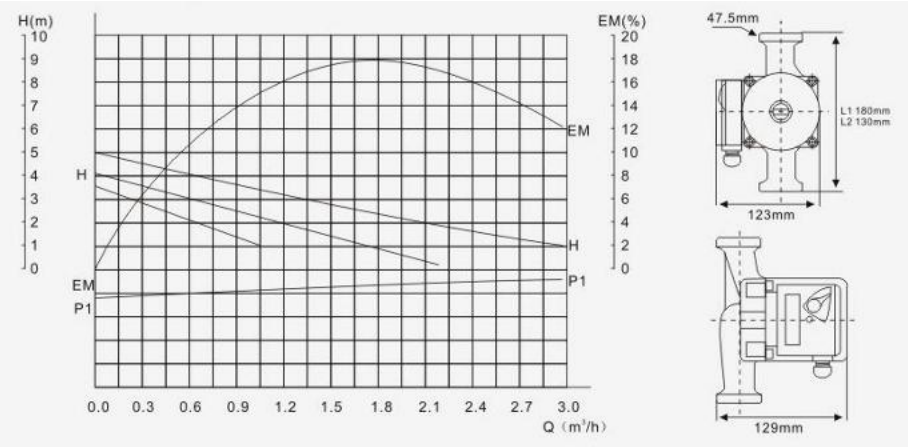

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001

CERTIFIED ISO 14001

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro