POMPA DE CIRCULATIE ELECTRONICE


Pompele sunt concepute pentru circularea continua a lichidului. Datorita magnetului permanent al rotorului se obtine pana la 80% eficienta energetica ridicata:

-in sistemele de apa calda menajera:
-in sistemele de incalzire mici;
-in sistemele de aer conditionat si ventilatie.

setare temperatura
setare 3 intervale de timp de functionare

POMPĂ ELECTRONICA DE MAXIMĂ EFICIENȚĂ


clasă energetică A

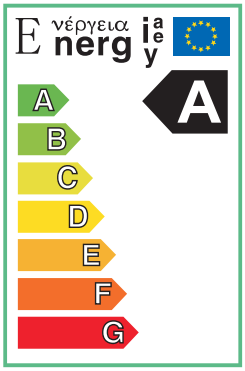




Produs Product	Putere (W) Power (W)	Debit (m^3/ h) Flow (m^3/ h) (max)	Inaltime maxima de pompare (M) Max Head (M)	Dimensiune racord In/outlet	Lungime (mm) Bodylenght (mm) (netto)
PG12/1,2EMB	3 ~ 9	0,6	1,4	1/2"	80

Curba de performanta hidraulica

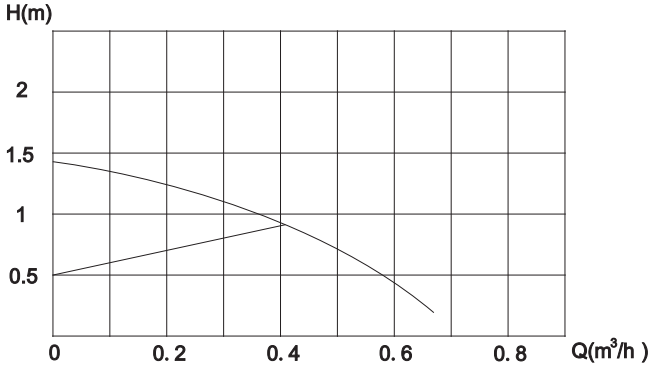

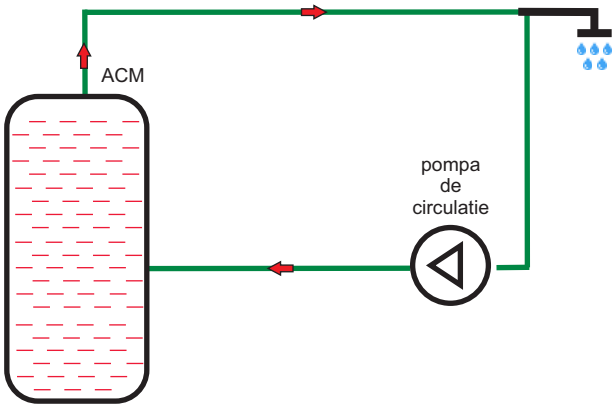

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy
CERTIFIED ISO 9001
CERTIFIED ISO 14001
Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro