
REGULATOR DE GAZ MIC 1/2 (DN 15)


Material: aluminiu
Racord: filet 1/2" (DN15)
Filtru: sită inox
Greutate: 210 g
Temperatură minimă de lucru (°C): -15
Temperatură maximă de lucru (°C): 60
Presiunea de ieșire (mbar) : 12-30
Presiune ieșire reglată din fabrică (mbar): 20
Presiunea maximă de intrare (mbar): **300**
Presunea minimă de ieșire (mbar): 12

CONTER GAS

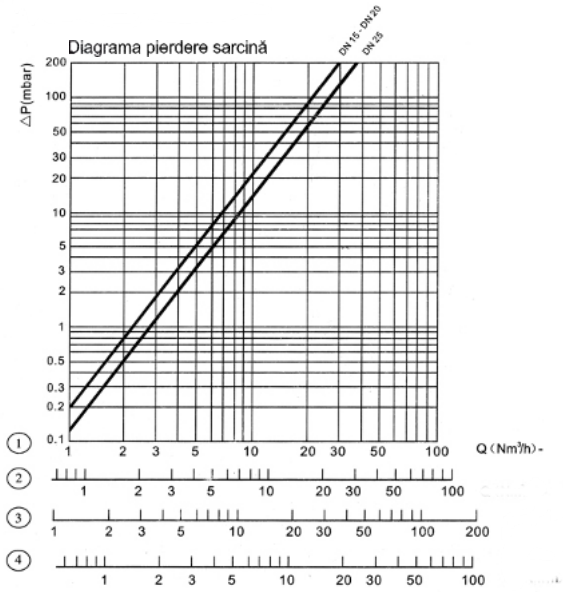

1. Gaz metan
2. Aer
3. Gaz de oraș
4. GPL

Detalii constructive

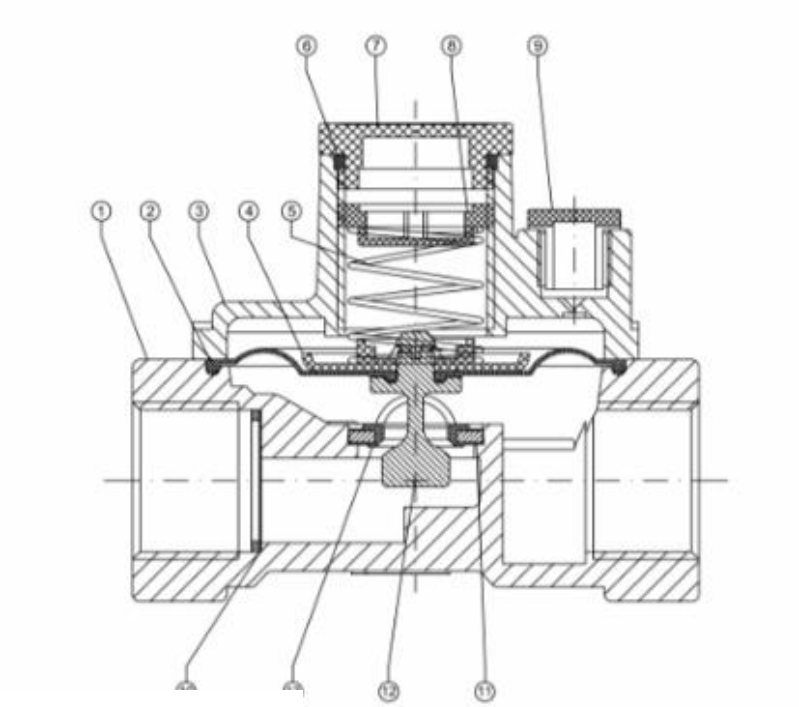

1. Corp regulator
2. Membrana de lucru
3. Palnie
4. Capac membrana
5. Arc de reglare
6. Inel O-ring etansare
7. Capac plastic
8. Surub reglare
9. Capac priza aer
10. Element filtrare
11. Scaun admisie principala
12. Obturator
13. Garnitura etansare cauciuc







TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001

CERTIFIED ISO 14001

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro