STABILIZATOR DE TENSIUNE CU RELEE MONOFAZAT SLIM - SVRS

Stabilizator tensiune cu releu slim - unda sinusoidala pura, ecran LED, montare pe perete 500VA/375W÷5000VA/3750W



Stabilizatorul de tensiune este un dispozitiv electric absolut necesar pentru mentinerea unei valori relativ constante ale tensiunii pe un circuit. Sunt dese cazurile in care energia electrica are variatii, iar multe dintre echipamentele electrice si electrocasnice nu vor functiona la parametrii normali sau se vor defecta in lipsa unui stabilizator de tensiune. Nu trebuie sa conectati la stabilizator consumatori cu o putere totala mai mare decat puterea maxima a acestuia.



Caracteristici generale:

- Unda sinusoidala pura
- Tehnologie de stabilizare pe relee.
- Zero cross transfer
- Transformator de inalta calitate EI (500VA si 1000VA) si toroidal C.R.G.O.(3000VA si 5000VA)
- Tensiune de iesire stabila in limita a ± 8%.
- Carcasa metalica.
- Compact & usor: poate fi depozitat / transportat cu usurinta, oriunde.



Montare pe perete

- Acest model se monteaza pe perete. economisind astfel spatiu si fiind usor de utilizat.
- Are un aspect slim cu o latime mica
- 4 gauri de prindere (suruburi / holsuruburi) situate pe spatele stabilizatorului.



Functie delay

- Protejeaza electronicele ce au in componenta lor compresoare (aer conditionat, frigider, pompa) si nu trebuie pornite, imediat dupa o cadere de tensiune.
- Timp Intarziere: 6s-180s selectabil



Protectie sporita

- suprasarcina, supratensiune / subtensiune, supraincalzire
- Clasa de protectie: IP20



Display

Dispune de un display digital foarte vizibil cu informatii despre:

- tensiune intrare / tensiune iesire
- protectii activate
- timp delay
- incarcare

Aplicatii

Acest model este ideal pentru:

- electrocasnice mici
- PC / laptop
- aparatura audio / video
- centrale termice

CONTER


Safe Power

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro

DATE TEHNICE

Model		SVRS-500	SVRS-1000	SVRS-3000	SVRS-5000
Capacitate nominala		500VA	1000VA	3000VA	5000VA
Factor de putere		0.75			
Monofazat/Trifazat		Monofazat			
Transformator		Transformator EI		Transformator toroidal C.R.G.O.	
Indicator		LED grafic			
Status afisat pe display		functionare normala / timp intarziere/ supraincalzire / functionare anormala / supra-incarcare/ supra-tensiune / sub-tensiune			
Intrare	Voltaj	150~270 Vac			
	Frecventa	50/60 Hz			
Iesire	Voltaj	230V			
	Precizie	±8%			
Intarziere		6S /180S -selectabil		/	
Protectie		supra-incarcare / supra-temperatura / supra-tensiune / sub-tensiune / scurt circuit			
Eficienta		0.98			
Sistem racire		/		sistem inteligent de racire	
Conditii ambientale	Temperatura operare	0 - 40 ℃			
	Umiditate relativa	10%~102% umiditate relativa, fara condensare			
	Temperatura depozitare	-15 ÷ 45 ℃			
Aspect	Dimensiuni produs (mm)	117*197*90		387*192*82	
	Greutate neta (kg)	1.8	2.4	5.9	7.3
Ambalare	Nr.buc/cutie	6		4	
	Dimensiuni cutie carton (mm)	270*160*140		450×240×135	
	Greutate bruta (kg)	2.4	3	6.4	7.8
	Greutate cutie carton (kg)	14.4	18	25.6	31.2

Diagrama de putere in functie de plaja de putere

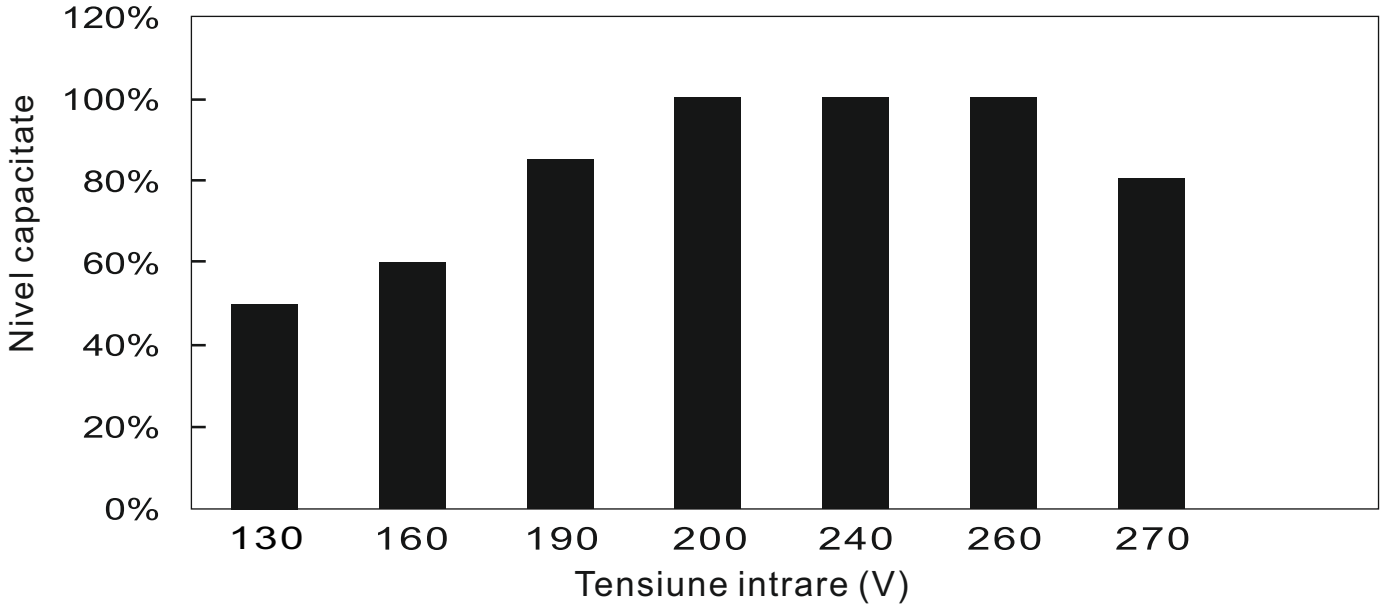

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy
CERTIFIED ISO 9001
CERTIFIED ISO 14001
Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro