

Regulator presiune GN cu sită de inox

CONTER GAS



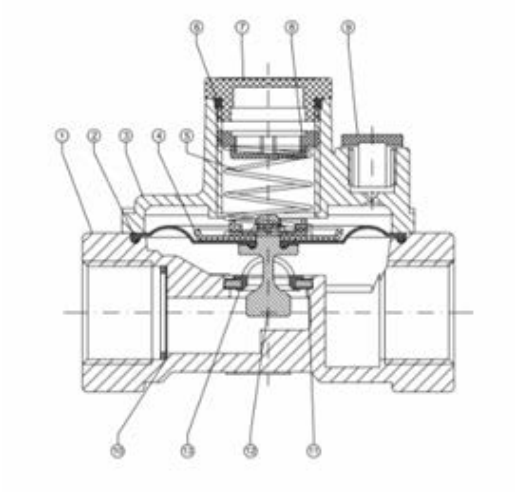

Componente:
1. Corp principal
2. Diafragmă
3. Pâlnie
4. Capac diafragmă
5. Arc de reglare
6. Inel O-ring de etanșare
7. Capac plastic
8. Șurub reglare presiune
9. Capac plastic orificiu aer
10. Element filtrant
11. Scaun intrare principală
12. Obturator
13. Garnitură etanșare

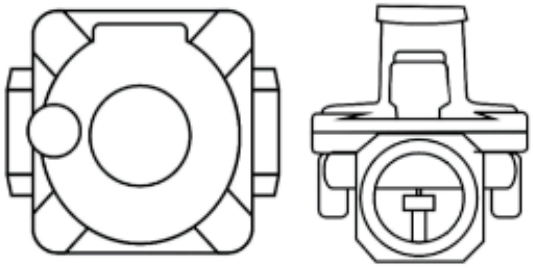


Material: aluminiu
Temperatură de lucru: -15°C ~ +60 °C
Presiunea de ieşire: 12~30 mbar
Presiunea maximă de intrare : 300mbar

Atenție ! operațiile de instalare / întreținere trebuie executate de persoane calificate și instruite.

Instalare:
Se va închide gazul înainte de instalare.
Regulatorul se montează înaintea consumatorului. Acesta trebuie instalat respectând direcția de curgere indicată de săgeata de pe corp, către consumator, cu arcul de reglaj în poziție verticală.
În timpul instalării se va proteja partea internă a regulatorului de accesul resturilor metalice și moloz.
Se va verifica, că lungimea filetului de pe teavă nu este prea lung, deoarece o lungime prea mare poate deteriora corpul regulatorului în faza de înfiletare.
Nu utilizați corpul superior (pâlnia în care se află șurubul de reglaj și arcul) ca pârghie când înșurubați teava în îmbinare. Folosiți doar scule și dispozitive potrivite. Verificați întotdeauna etanșeitatea îmbinărilor cu spumă sau folosiți un detector de gaze portabil.
Reglarea presiunii de ieșire se face utilizând capul de reglaj aflat deasupra regulatorului.

Diagrama pierdere sarcină

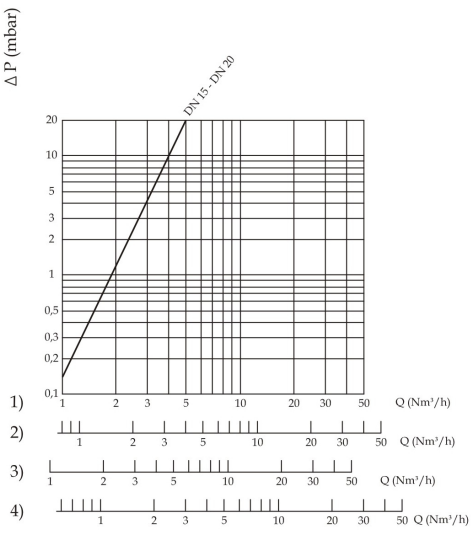

1. Gaz metan
2. Aer
3. Gaz de oraș
4. GPL

TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001 BUREAU VERITAS

CERTIFIED ISO 14001 BUREAU VERITAS

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro