SPECIFICAȚII TEHNICE
FILTRU ANTIMAGNETITĂ
MTX-FHP-1 - 1”

Utilizarea produsului

Unitatea de decontaminare magnetică poate fi instalată în sistemele de încălzire și în sistemele solare pentru a asigura permanent separarea magnetică și aerisirea automată a instalatiei. Utilizaund filtrul, eliminati zgomotele sistemului, reduceti pierderile de căldură pe suprafața de încălzire și evitați defectarea pompei de circulație. Magnet de putere mare. Unitatea de decontaminare este concepută pentru a separa pulberile din sistem și a le elimina într-o manieră controlată.

Principiul de functionare

1. În mijlocul decontaminatorului este instalată o bară magnet de 11000 Gauss. Când apa curge în interiorul unității de decontaminare, impuritățile magnetice din aceasta vor fi descompuse
2. Impuritățile magnetice se formează datorită fenomenului de coroziune. Aceste impurități magnetice se acumulează în instalatie ingreunand functionarea acesteia.
Funcție de filtrare dublă - ambele particule magnetice și nemagnetice pot fi filtrate.



PERLA FILTRU
Când separatorul de murdărie este umplut cu apă,perla filtrului va pluti în sus și va forma un film de filtrare. Deci impuritățile vor fi blocate de decalajul îngust dintre perle. Când supapa de drenaj este deschisă, impuritățile vor cădea cu perle și vor fi drenate de fluxul de apă.

Specificații tehnice

Magnet: NdFeb 11.000 /Gauss G1 MF

Suplimentar: Dozarea preparatelor de curățare și a inhibitorilor


Corp filtru:AlfaKal MTX-FHP-1″, /Grad filtrare 800µm

Compatibilitate fluide: apa, PH = 6.5÷8.5

Presiune maxima de functionare: 3 bari

Temperatura de functionare: 4÷90 °C

Dimensiuni

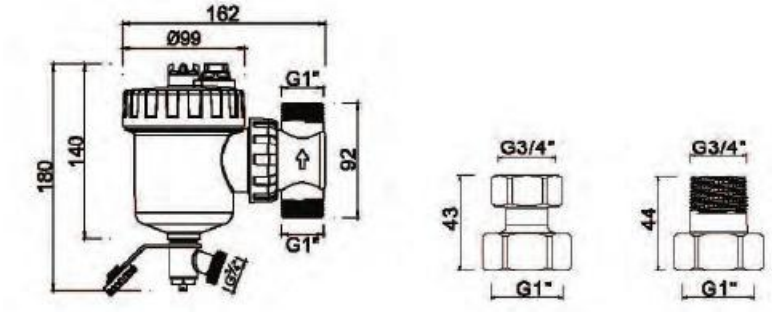



TRIVAS grup
Your Partner in HVAC & Green Energy

CERTIFIED ISO 9001
CERTIFIED ISO 14001

Strada Mercur nr.49,
Brăila, România
Tel. 0339 732 728
info@trivasgrup.ro
www.trivasgrup.ro